

Produkt Datenblatt

Aquacell Duo

Indirekt beheizter Standspeicher mit fest eingeschweißtem Glattrohrwärmetauscher. Besichtigungsflansch (ab 400 l) zum Anschluss zusätzlicher Wärmequellen (Elektroheizung usw.) verwendbar. Robuste und montagefreundliche Konstruktion. Kombinierbar mit allen modernen Heizungsanlagen. Ausgerüstet mit Thermometer und Tauchhülse für Temperaturfühler. Fußhöhenverstellung optional.



Typ	Nenninhalt [l]	Abmessungen *			Heizfläche [m ²]	Heizleistung [kW] **	Brauchwasserentnahme [l/h] **	Farbe Isolierung	Gewicht [kg]		Bestellnummer
		Ø [mm]	H [mm]	Kippmaß [mm]							
Aquacell Duo 120	120	560	940	1090	0,5	10,2	177	weiß	63	1	418500
Aquacell Duo 120	120	560	940	1090	0,5	10,2	177	weißalum.	63	1	418501
Aquacell Duo 150	150	560	1050	1200	0,6	11,6	202	weiß	68	1	418502
Aquacell Duo 150	150	560	1050	1200	0,6	11,6	202	weißalum.	68	1	418503
Aquacell Duo 200	200	560	1350	1500	0,9	18,6	323	weiß	86	1	418504
Aquacell Duo 200	200	560	1350	1500	0,9	18,6	323	weißalum.	86	1	418505
Aquacell Duo 300 Ø660	300	660	1620	1750	1,3	29,5	513	weiß	105	1	418435
Aquacell Duo 300 Ø660	300	660	1620	1750	1,3	29,5	513	weißalum.	105	1	418447
Aquacell Duo 300 Ø560	300	560	1850	2000	1,4	31,6	549	weiß	109	1	418506
Aquacell Duo 300 Ø560	300	560	1850	2000	1,4	31,6	549	weißalum.	109	1	418507
Aquacell Duo 400	400	750	1530	1715	1,6	35,4	615	weiß	158	1	418423
Aquacell Duo 400	400	750	1530	1715	1,6	35,4	615	weißalum.	158	1	418390
Aquacell Duo 500	500	750	1730	1895	2,0	45,2	785	weiß	181	1	418429
Aquacell Duo 500	500	750	1730	1895	2,0	45,2	785	weißalum.	181	1	418395

* Abmessungen inklusive Isolierung.

** Bei 80 °C (353 K) Vorlauftemperatur und 60 °C (333 K) Brauchwassertemperatur.

Typ	Abstand Boden bis Anschlussmitten				
	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]
Aquacell Duo 120	65	245	545	635	885



Typ	Abstand Boden bis Anschlussmitten				
	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]
Aquacell Duo 150	65	245	590	690	985
Aquacell Duo 200	65	245	710	885	1285
Aquacell Duo 300 Ø660	65	310	750	850	1560
Aquacell Duo 300 Ø560	65	245	910	1035	1785
Aquacell Duo 400	70	330	770	870	1470
Aquacell Duo 500	70	330	890	990	1670

Allgemeine Informationen

- Zulässiger Betriebsüberdruck: Rohrschlange/Speicher 16 bar/10 bar.
- Zulässige Betriebstemperatur: Rohrschlange/Speicher 130 °C/95 °C (403 K/368 K).
- Hochwertige Emaillierung nach DIN 4753/3 inkl. Mg-Anode.
- Besichtigungsfansch: DN 110 (ab 400 l).

Isolierung:

- Standardfarben: weiß (RAL 9010) und weißaluminium (RAL 9006).
- Wärmeschutzisolierung: Direkteinschäumung mit Polystyroldeckschicht.

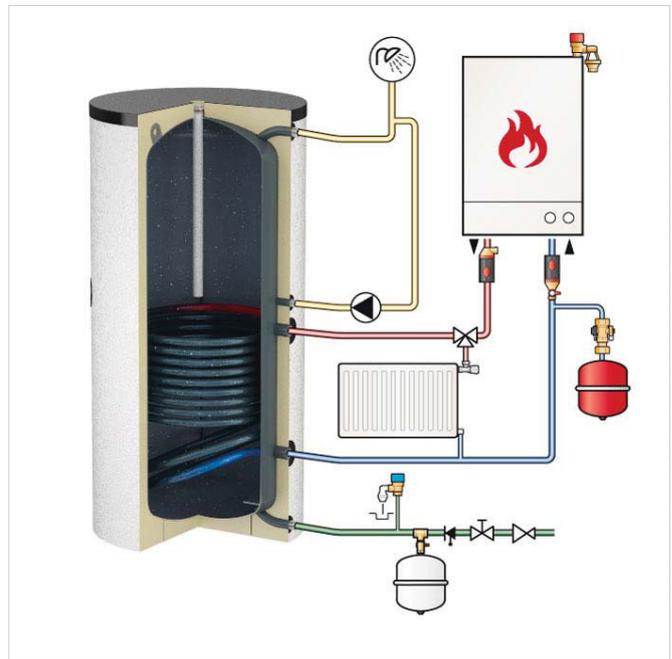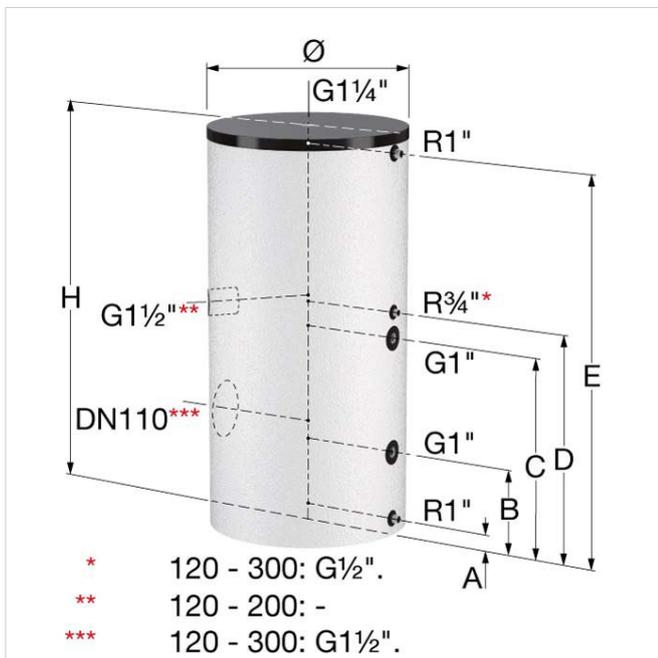

Mehr Informationen online finden:

[Montageanleitung](#)
[Zusätzliche Dokumentation](#)

STAG GmbH
 Berliner Chaussee 29
 39307 Genthin - Deutschland
 T +49 39307 821 0
 F +49 39307 821 262
 E info@stag-gmbh.de
 I www.stag-gmbh.de