


## Produkt Datenblatt

### Aquacell HLS 300 - 500

Speziell für die Kombination mit Wärmepumpen konstruierter indirekt beheizter Standspeicher mit fest eingeschweißter, besonders groß dimensionierter Doppelrohrschlange. Besichtigungsflansch zum Anschluss zusätzlicher Wärmequellen (Elektroheizung usw.) verwendbar. Robuste und montagefreundliche Konstruktion. Kombinierbar mit allen modernen Heizungsanlagen. Ausgerüstet mit Thermometer und Tauchhülse für Temperaturfühler. Fußhöhenverstellung optional.



Typ	Nenninhalt [l]	Abmessungen *			Heizfläche [m <sup>2</sup> ]	Heizleistung [kW] **	Brauchwasserentnahme [l/h] **	Farbe Isolierung	Gewicht [kg]		Bestellnummer
		Ø [mm]	H [mm]	Kippmaß [mm]							
Aquacell HLS 300	300	660	1710	1750	3,2	64,3	1117	weiß	160	1	418171
Aquacell HLS 400	400	750	1630	1715	4,1	80,6	1401	weiß	198	1	418176
Aquacell HLS 500	500	750	1830	1895	4,8	95,7	1663	weiß	222	1	418181

\* Abmessung inklusive Isolierung.

\*\* Bei 80 °C Vorlauftemperatur und 60 °C Brauchwassertemperatur.



Typ	Abstand Boden bis Anschlussmitten				
	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]
Aquacell HLS 300	65	305	845	945	1560
Aquacell HLS 400	70	330	870	970	1470
Aquacell HLS 500	70	330	990	1090	1670

### Allgemeine Informationen

- Zulässiger Betriebsüberdruck: Rohrschlange/Speicher 16 bar/10 bar.
- Zulässige Betriebstemperatur: Rohrschlange/Speicher 110 °C/95 °C.
- Hochwertige Emaillierung nach DIN 4753/3 inkl. Mg-Anode.
- Besichtigungsflansch: DN 110.

Isolierung:

- Standardfarbe: weiß (RAL 9010).
- Wärmeschutzisolierung: Direkteinschaumung mit Folienmantel.

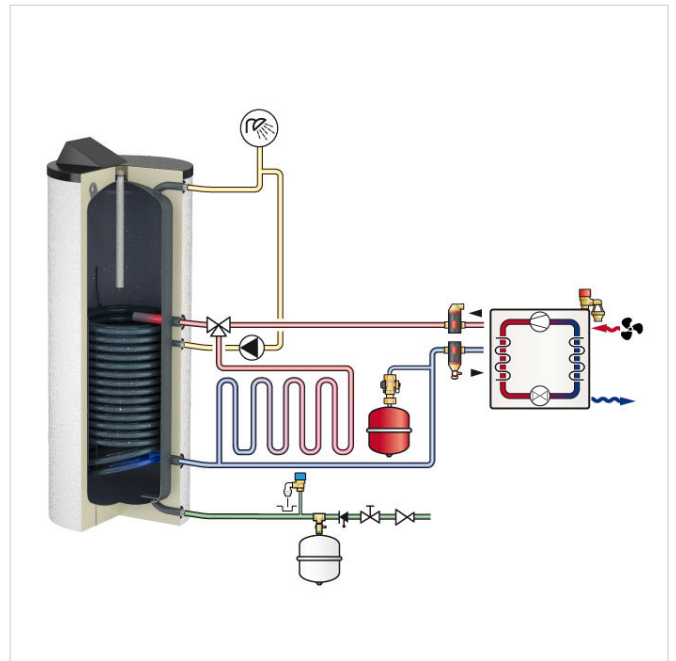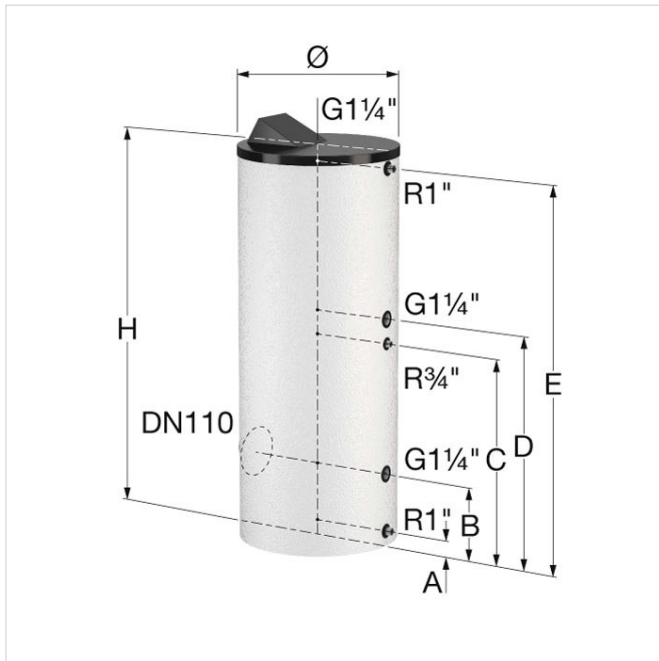

**Mehr Informationen online finden:**

[Montageanleitung](#)

[Zusätzliche Dokumentation](#)

STAG GmbH  
 Berliner Chaussee 29  
 39307 Genthin - Deutschland  
 T +49 39307 821 0  
 F +49 39307 821 262  
 E [info@stag-gmbh.de](mailto:info@stag-gmbh.de)  
 I [www.stag-gmbh.de](http://www.stag-gmbh.de)