


Produkt Datenblatt

Aquacell Solar 750 - 1000

Indirekt beheizter Standspeicher mit fest eingeschweißten Glattrohrwärmetauschern. Besichtigungsflansch zum Anschluss zusätzlicher Wärmequellen (Elektroheizung usw.) verwendbar. Robuste und montagefreundliche Konstruktion. Kombinierbar mit allen modernen Heizungsanlagen. Ausgerüstet mit Thermometer, Fühlerklemmleiste und Fußhöhenverstellung für schnelles und sicheres Ausrichten.



Typ	Nenninhalt [l]	Abmessungen *			Heizfläche [m ²] **	Heizleistung [kW] ***	Brauchwasserentnahme [l/h] ***	Farbe Isolierung	Gewicht [kg]		Bestellnummer
		Ø [mm]	H [mm]	Kippmaß [mm]							
Aquacell Solar 750	750	750	1970	2070	2,0 / 2,7	40,3 / 67,1	700 / 1166	weiß	320	1	419320
Aquacell Solar 750	750	750	1970	2070	2,0 / 2,7	40,3 / 67,1	700 / 1166	weißalum.	320	1	419321
Aquacell Solar 1000	1000	800	2230	2320	2,1 / 3,2	46,0 / 73,9	798 / 1283	weiß	420	1	419325
Aquacell Solar 1000	1000	800	2230	2320	2,1 / 3,2	46,0 / 73,9	798 / 1283	weißalum.	420	1	419326

* Exklusive Isolierung.

** Obere/untere Heizfläche.

*** Bei 80 °C (353 K) Vorlauftemperatur und 60 °C (333 K) Brauchwassertemperatur.





Typ	Abstand Boden bis Anschlussmitten								
	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	K [mm]	L [mm]	M [mm]
Aquacell Solar 750	60	320	405	890	1040	1200	1140	1620	1880
Aquacell Solar 1000	70	330	415	960	1260	1210	1260	1740	2140

Allgemeine Informationen

- Zulässiger Betriebsüberdruck: Rohrschlangen/Speicher 16 bar/10 bar.
- Zulässige Betriebstemperatur: Rohrschlangen/Speicher 110 °C/95 °C (383 K/368 K).
- Hochwertige Emaillierung nach DIN 4753/3 inkl. Mg-Anode.
- Besichtigungsflansch: DN 205.

Isolierung:

- Standardfarben: weiß (RAL 9010) und weißaluminium (RAL 9006).
- Wärmeschutzisolierung: 100 mm Vliesisolierung mit Polystyroldeckschicht als montagefreundlicher Bausatz.

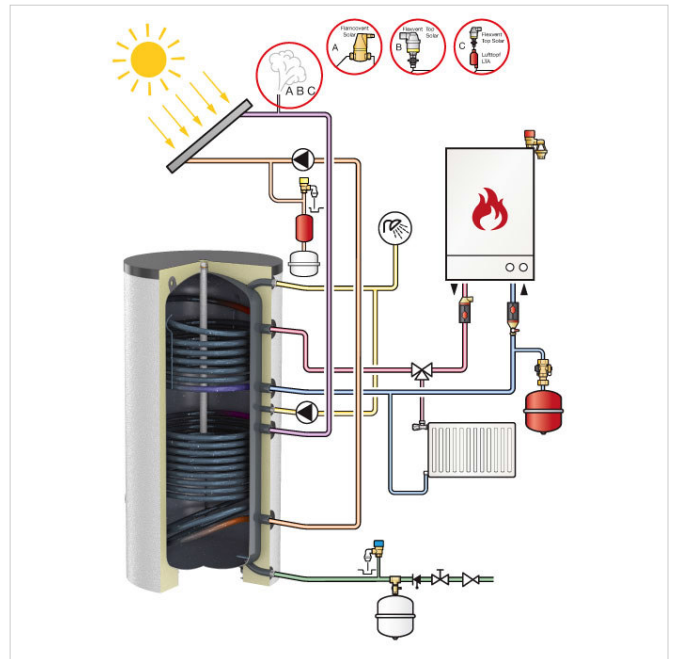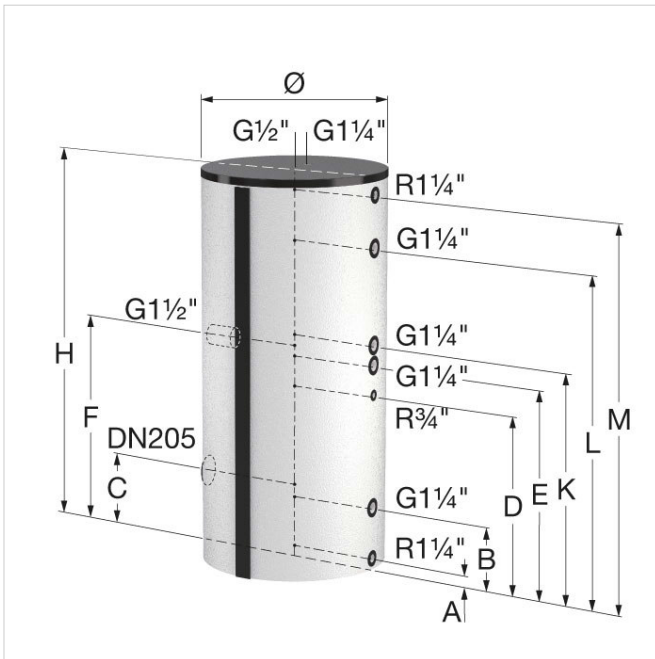

Mehr Informationen online finden:

[Montageanleitung](#)

[Zusätzliche Dokumentation](#)

STAG GmbH
 Berliner Chaussee 29
 39307 Genthin - Deutschland
 T +49 39307 821 0
 F +49 39307 821 262
 E info@stag-gmbh.de
 I www.stag-gmbh.de