



Druckfass für Flüssiggas 805 l  
ECO 320 MT (nach DIN EN 14208:2004)

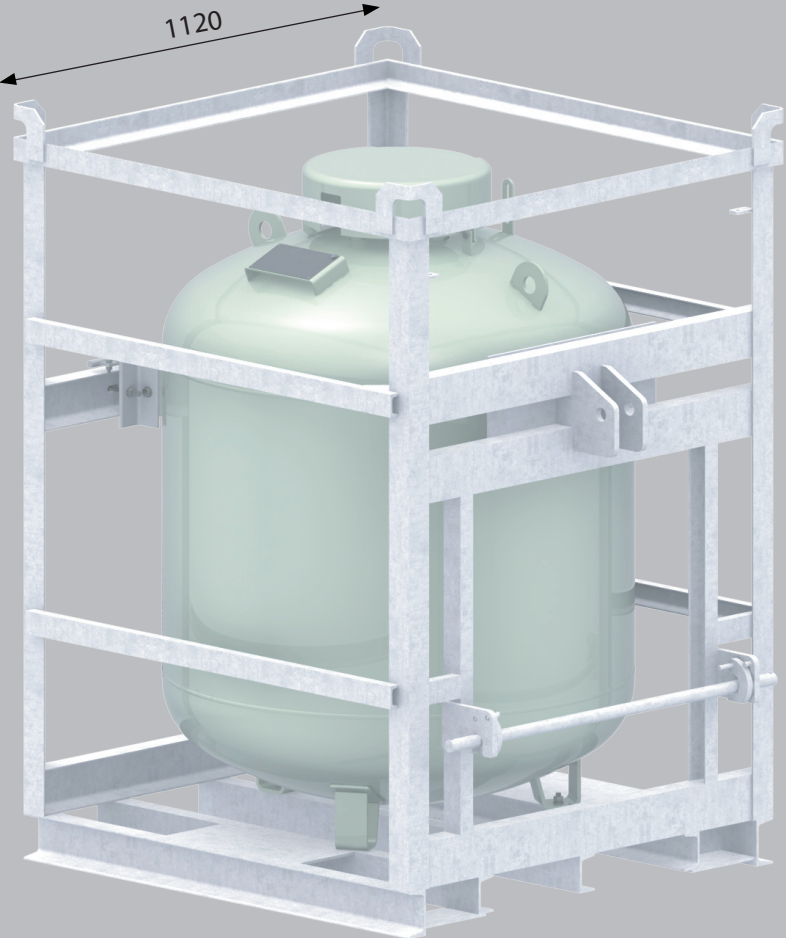



Technische Angaben:

- Zul. Betriebstemperatur: -20 ÷ 50 °C
- Wärmebehandlung: Spannungsarmglühen
- Schutz gegen Außenkorrosion
  - Strahlentrost nach EN ISO 12944-4
  - Norm-Reinheitsgrad Sa 2½
  - 2K-PUR-Farbbeschichtung
  - Gesamtschichtdicke: mind. 120 µm
- Gestell feuerverzinkt

Farbwahl vom Druckfass:

-  RAL 6019  
weißgrün
-  RAL 9010  
reinweiß

Grundmaße:

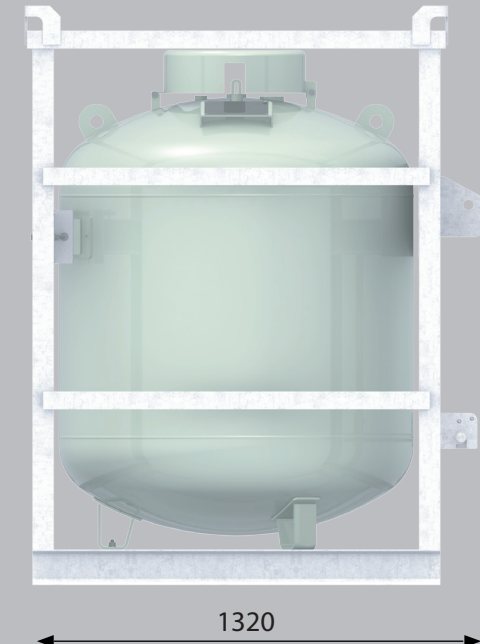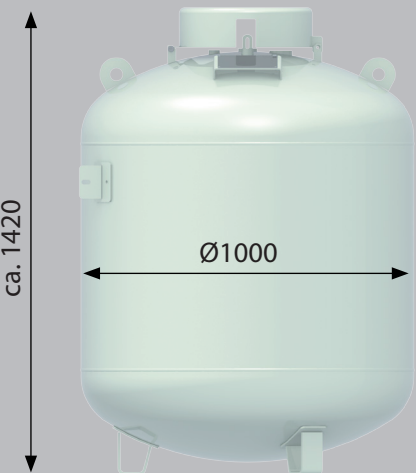

Typenschild

STAG GmbH

Behälter-Nr.:

PH 30 BAR

TARA

KG

6.0 MM

805 L

EN 14208

D

 0045

20 /

Gemisch C / Propan 320 kg

|    |  |  |  |
|----|--|--|--|
| 20 |  |  |  |
|    |  |  |  |


Gewicht des Behälters inkl. Käfig, Armaturen u. sonstigem Zubehör

Prüfdatum (JJJJ/MM)

Raum für Stempelung der Wiederholungsprüfungen

Jahr der ersten Wiederholungsprüfung nach 10 Jahren (JJJJ)

Positionen der Armaturen

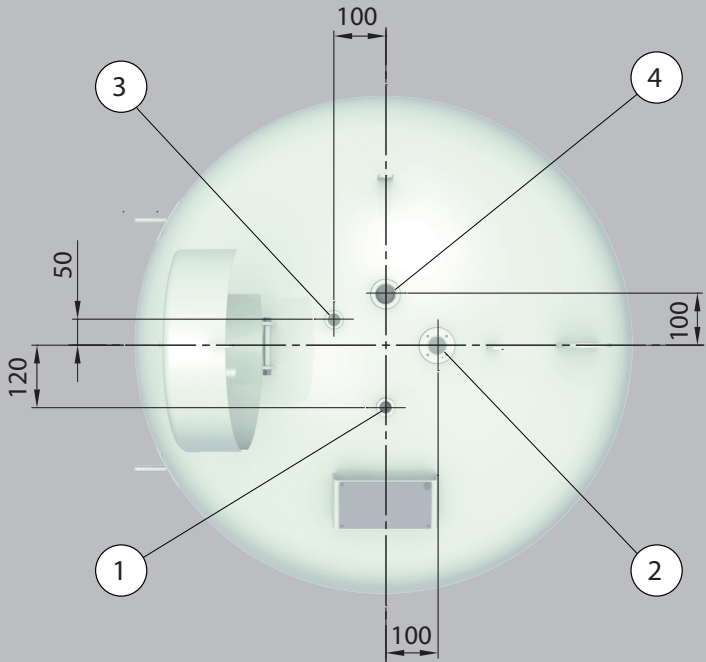

| Position | Bezeichnung                                                                                                         |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | Flüssigentnahme mit Rohrbruchventil<br>Eingang ¾" NPT, Ausgang ¾" NPT mit Blindstopfen                              |
| 2        | Füllstandsanzeiger                                                                                                  |
| 3        | Gasentnahmeventil mit Überfüllsicherung, Peilrohrventil und Manometer<br>Eingang ¾" N PT, Ausgang 0,885 NGO (F-POL) |
| 4        | Füllventil<br>Eingang 1¼" NPT, Ausgang 1 3/4" -6 ACME                                                               |

Alle Armaturen mit gültiger Zulassung nach TPED/ADR.