



## Produkt Datenblatt

### SP-K1WT 750 - 1000

Speicher zur Kombination mehrerer Heizsysteme wie Feststoff-, Öl- bzw. Gaskessel und Solaranlagen in Verbindung mit Warmwasserbereitung. Platzsparende Lösung. Ausgerüstet mit diversen Fühleranschlüssen zur individuellen Einstellung der Temperaturregelung und Fußhöhenverstellung für schnelles und sicheres Ausrichten. Kaltwassereintritt des Trinkwassers im unteren Speicherteil, so dass die Schichtung nicht gestört wird.



Typ	Nenninhalt		Abmessungen *			Heizfläche Rohrschlange [m <sup>2</sup> ]	Gewicht [kg]		Bestell- nummer
	Gesamt [l]	Brauch- wasser [l]	Ø [mm]	H [mm]	Kippmaß [mm]				
SP-K1WT 750/155	750	155	790	1760	1850	2,1	170	1	419080
SP-K1WT 850/175	850	175	790	1930	2000	2,3	215	1	419367
SP-K1WT 1000/215	1000	215	790	2180	2250	2,7	260	1	419090

\* Abmessungen exklusive Isolierung.



Typ	Abstand Boden bis Anschlussmitten							
	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	K [mm]	L [mm]
SP-K1WT 750/155	270	370	690	890	940	1100	1420	1520
SP-K1WT 850/175	270	370	740	920	970	1200	1570	1670
SP-K1WT 1000/215	270	370	820	1010	1095	1370	1820	1920

### Allgemeine Informationen

- Zulässiger Betriebsüberdruck: Puffer-/Brauchwasserspeicher 3/10 bar, Rohrschlange 10 bar.
- Zulässige Betriebstemperatur: Puffer-/Brauchwasserspeicher 95 °C (368 K), Rohrschlange 110 °C (383 K).
- Hochwertige Emaillierung nach DIN 4753/3 im Brauchwasserspeicher inkl. Mg-Anode. Rostschutzgrundierung der Außenfläche des Pufferspeichers.

Speicherisolierung (separat zu bestellen, siehe Speicherzubehör):

- Standardfarben Isolierung: weiß (RAL 9010) und weißaluminium (RAL 9006).
- Wärmeschutzisolierung: 100 mm Vliesisolierung mit Polystyroldeckschicht als montagefreundlicher Bausatz.
- Vliesisolierung erfüllt Brandschutzklasse B2 gemäß DIN 4102.

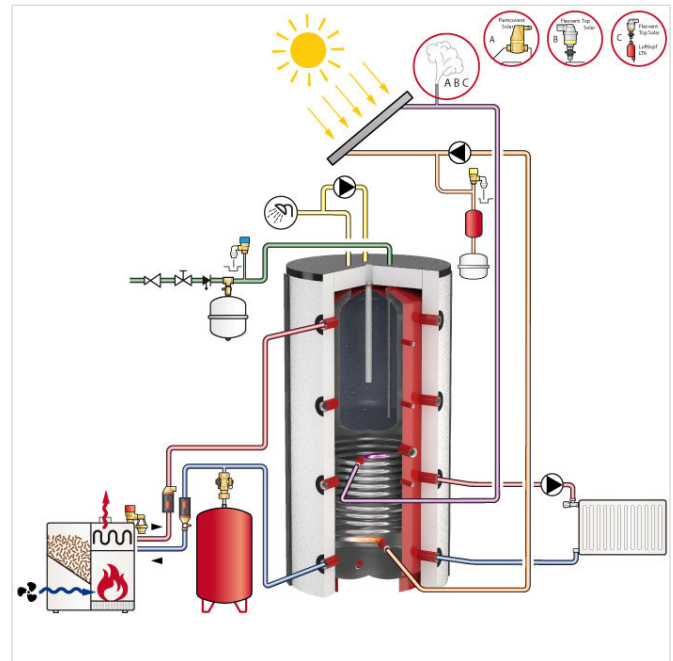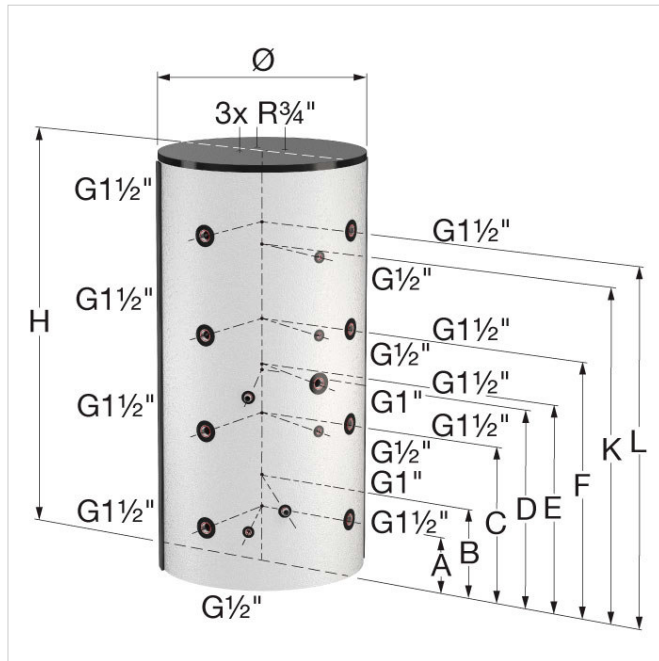

**Mehr Informationen online finden:**

[Montageanleitung](#)  
[Zusätzliche Dokumentation](#)

STAG GmbH  
 Berliner Chaussee 29  
 39307 Genthin - Deutschland  
 T +49 39307 821 0  
 F +49 39307 821 262  
 E [info@stag-gmbh.de](mailto:info@stag-gmbh.de)  
 I [www.stag-gmbh.de](http://www.stag-gmbh.de)