



## Produkt Datenblatt

### SP-T1WT 500 - 600

Speicher zur Kombination mehrerer Heizsysteme wie Feststoff-, Öl- bzw. Gaskessel, Wärmepumpen und Solaranlagen in Verbindung mit hygienischer Trinkwassererwärmung im integrierten, großflächigen Edelstahlwellrohr-Wärmetauscher. Solareinbindung über fest eingeschweißten Glattrohrwärmetauscher. Pufferteil innen unbeschichtet und außen mit temperaturbeständiger Beschichtung. Fußhöhenverstellung für schnelles und sicheres Ausrichten. Robuste und montagefreundliche Konstruktion.



Typ	Nenninhalt [l]	Abmessungen *			Heizfläche		Gewicht [kg]		Bestellnummer
		Ø [mm]	H [mm]	Kippmaß [mm]	Edelstahl-Wellrohr-Wärmetauscher [m <sup>2</sup> ]	Solar [m <sup>2</sup> ]			
SP-T1WT 500	500	650	1650	1700	3,7	1,6	118	1	18162
SP-T1WT 600	600	650	2050	2100	3,7	2,0	148	1	19368

\* Abmessungen exklusive Isolierung.



Typ	Abstand Boden bis Anschlussmitten							
	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	K [mm]	L [mm]
SP-T1WT 500	180	280	600	720	770	1010	1330	1430
SP-T1WT 600	180	280	730	880	980	1280	1730	1830

### Allgemeine Informationen

- Zulässiger Betriebsüberdruck Wellrohrwärmetauscher: 6 bar.
- Zulässige Betriebstemperatur Wellrohrwärmetauscher: 95 °C (368 K).
- Zulässiger Betriebsüberdruck Solarrohrschlange: 10 bar.
- Zulässige Betriebstemperatur Solarrohrschlange: 110 °C (383 K).
- Zulässiger Betriebsüberdruck Pufferspeicher: 3 bar.
- Zulässige Betriebstemperatur Pufferspeicher: 95 °C (368 K).

Speicherisolierung (separat zu bestellen, siehe Speicherzubehör):

Wärmeschutzisolierung: 100 mm Vliesisolierung mit Polystyroldeckschicht als montagefreundlicher Bausatz. Standardfarben Isolierung: weiß (RAL 9010) und weißaluminium (RAL 9006). Vliesisolierung erfüllt Brandschutzklasse B2 gemäß DIN 4102.

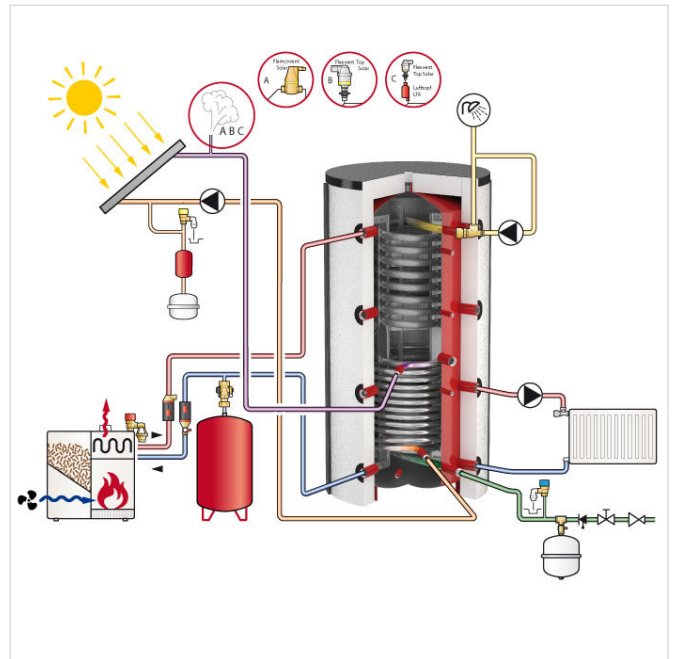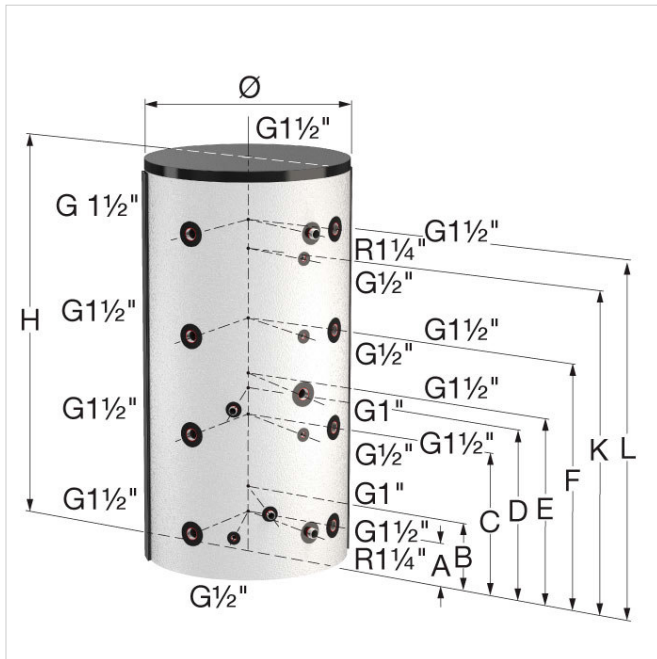

**Mehr Informationen online finden:**

[Montageanleitung](#)  
[Zusätzliche Dokumentation](#)

STAG GmbH  
 Berliner Chaussee 29  
 39307 Genthin - Deutschland  
 T +49 39307 821 0  
 F +49 39307 821 262  
 E [info@stag-gmbh.de](mailto:info@stag-gmbh.de)  
 I [www.stag-gmbh.de](http://www.stag-gmbh.de)