



## Produkt Datenblatt

### SP-T 750 - 2000

Speicher zur Kombination mehrerer Heizsysteme wie Feststoff-, Öl- bzw. Gaskessel und Wärmepumpen in Verbindung mit hygienischer Trinkwassererwärmung im integrierten, großflächigen Edelstahlwellrohr-Wärmetauscher. Pufferteil innen unbeschichtet und außen mit temperaturbeständiger Beschichtung. Fußhöhenverstellung für schnelles und sicheres Ausrichten. Robuste und montagefreundliche Konstruktion. Solare Heizungsunterstützung über externen Wärmetauscher möglich.



Typ	Nenninhalt [l]	Abmessungen *			Heizfläche [m <sup>2</sup> ]	Gewicht [kg]		Bestellnummer
		Ø [mm]	H [mm]	Kippmaß [mm]				
SP-T 750	750	790	1800	1850	3,7	126	1	418151
SP-T 850	850	790	1950	2000	5,4	180	1	419375
SP-T 1000	1000	790	2200	2250	7,2	210	1	418161
SP-T 1200	1200	850	2250	2300	7,4	217	1	419376
SP-T 1500	1500	1000	2320	2380	7,4	265	1	419377
SP-T 2000	2000	1100	2350	2400	10,5	310	1	419378

\* Abmessungen exklusive Isolierung.



Typ	Abstand Boden bis Anschlussmitten						
	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	K [mm]
SP-T 750	270	690	940	1100	1420	1520	1620
SP-T 850	270	740	970	1200	1570	1670	1770
SP-T 1000	270	820	1095	1370	1820	1920	2020
SP-T 1200	305	855	1195	1405	1855	1955	2055
SP-T 1500	340	890	1230	1440	1890	1990	2090
SP-T 2000	350	900	1310	1450	1900	2000	2100

## Allgemeine Informationen

- Zulässiger Betriebsüberdruck Wellrohrwärmetauscher: 6 bar.
- Zulässige Betriebstemperatur Wellrohrwärmetauscher: 95 °C (368 K).
- Zulässiger Betriebsüberdruck Pufferspeicher: 3 bar.
- Zulässige Betriebstemperatur Pufferspeicher: 95 °C (368 K)

Speicherisolierung (separat zu bestellen, siehe Speicherezubehör):

Wärmeschutzisolierung: 100 mm Vliesisolierung mit Polystyroldeckschicht als montagefreundlicher Bausatz. Standardfarben Isolierung: weiß (RAL 9010) und weißaluminium (RAL 9006). Vliesisolierung erfüllt Brandschutzklasse B2 gemäß DIN 4102.

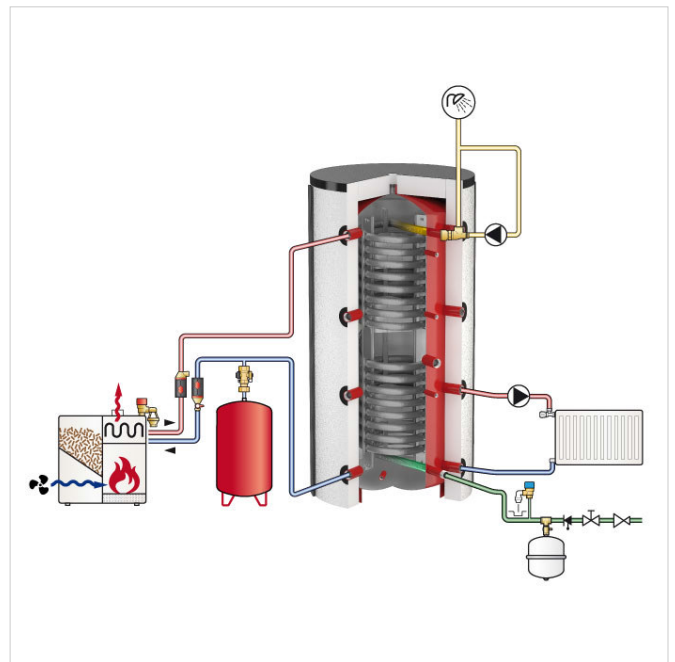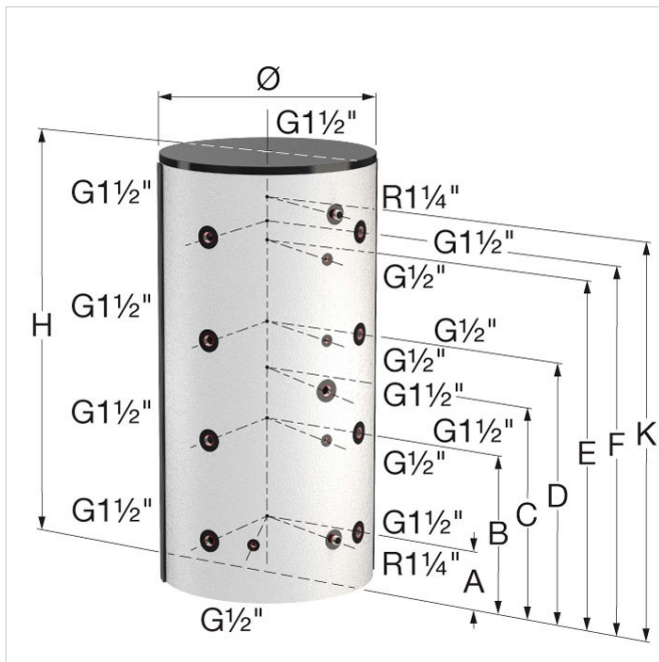

## Mehr Informationen online finden:

[Montageanleitung](#)

[Zusätzliche Dokumentation](#)

STAG GmbH  
 Berliner Chaussee 29  
 39307 Genthin - Deutschland  
 T +49 39307 821 0  
 F +49 39307 821 262  
 E [info@stag-gmbh.de](mailto:info@stag-gmbh.de)  
 I [www.stag-gmbh.de](http://www.stag-gmbh.de)